P/N 141014

T-1 3/4 Bi-Pin Base

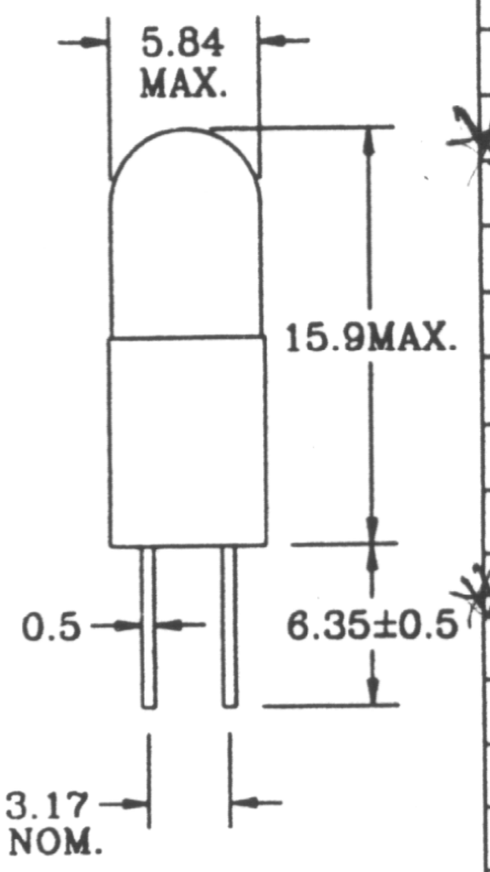

Part Number	Design Voltage	Amps	MSCP	Life Hours	Filament Shape	Remark
7375	3.0	.015	.004	10,000	C-6	
7361	5.0	.060	.050	100,000	C-2R	
3149	5.0	.060	.015	5,000	C-2R	
7362	5.0	.115	.150	40,000	C-2R	
7363	5.0	.190	.450	1,000	C-2R	
7945	6.0	.040	.030	100,000	C-2R	
7364	6.0	.200	.100	50,000	C-2F	
	6.0	.200	.340	1,000	C-2R	
7328	6.0	.200	.600	1,000	C-2R	
7377	6.3	.075	.220	500	C-6	
7368	6.3	.150	.450	3,000	C-2R	
7381	6.3	.200	.400	50,000	C-2F	
7349	6.3	.200	.550	3,000	C-2R	
7344	10.0	.014	.002	10,000	C-2F	
7371	12.0	.040	.120	10,000	C-2F	
	12.0~14.0	.050	.130	5,000	C-2F	
	14.0	.040	.150	10,000	C-2F	
7382	14.0	.080	.300	40,000	C-2F	P/N 141014
7330	14.0	.080	.500	750	C-2F	
7373	14.0	.100	.500	10,000	C-2F	
	14.0	.100	.700	500	C-2F	
7370	18.0	.040	.150	10,000	C-2F	
7001	24.0	.050	.500	1,000	C-2F	
	28.0	.024	.150	4,000	C-2F	
7374	28.0	.040	.150	10,000	C-2F	
7387	28.0	.040	.300	25,000	C-2F	
7327	28.0	.040	.340	7,000	C-2F	
	28.0	.050	.350	10,000	C-2F	
7876	28.0	.060	.340	25,000	C-2F	

NOTE:

1. LAMPS SHELL BE CAPABLE OF OPERATION ANG STORAGE AT TEMPERATURES FROM −40 ℃ TO +85 ℃ WITHOUT DEGRADATION.
2. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

		APPROVED	